

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3



Säkerhetsdörr Daloc S43 är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, men kan med fördel användas även i andra utrymmen. Dörren har ett högt inbrottskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S43 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	85
S43 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	93
S43 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	101

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud 13x23/12x24
Enkeldörr brandgas 13x23
Enkeldörr inbrott 13x24

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI30, tillval A60.

I BBR anges att det är generellt godtagat att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43*, 48* och 53** dB.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 35, 40*, 45*, 50 dB**.

* Utan postinlägg.

** Enkeldörr i Rw 53 dB (R'w 50 dB) tillverkas som tandemdörr utan postinlägg.

Inbrottskydd: SS-EN 1627 RC 3.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a och S₂₀₀ (tidigare S_m).

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S43 med EMI-dämpning.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel, se Y43.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y43) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1, se Daloc Y43.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörren levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Lägenhetsytterdörrar i trapphus förses som standard med tröskel av hårdträ (EI30). Dörrar i yttervägg levereras med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplis (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljud).

STANDARDBESLAG

Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! S43 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista.



Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra integrerat borrhyskydd vid huvudlåset

TILLVAL

Kan levereras med Linea-mönster, postinlägg (Rw 38 dB), dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare mm. Kontakta Daloc för extra utrustning till S43 med ljudreduktion Rw 48 dB. Dörrbladet kan förses med träfront på ut och/eller insidan, se dörrtyp D43.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


SKISSER

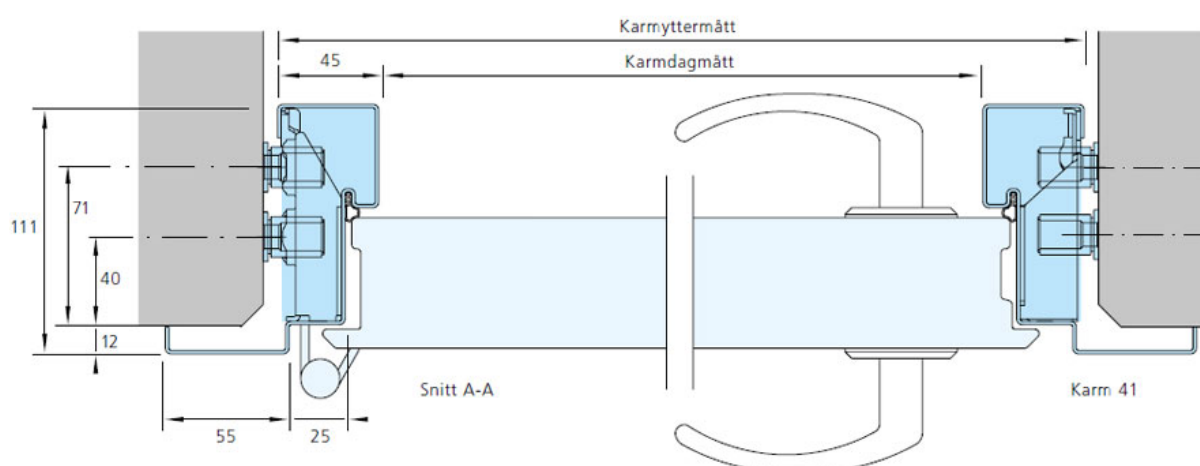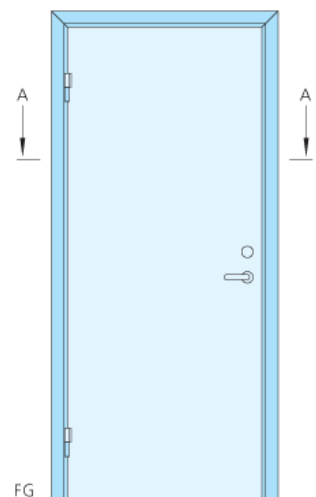

BILDER



Säkerhetsdörr S43 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.

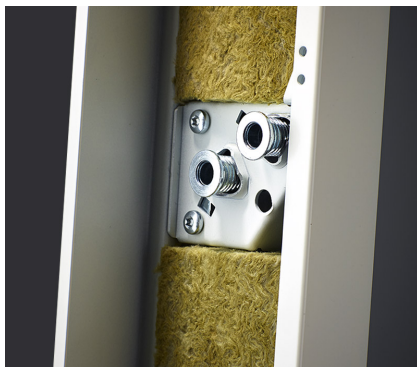

Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.



Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.



Flerpunktslåsets regler förbinder dörrblad och karm på tre punkter



S43 med lineamönster



Samtliga lägenhetsdörrar i Turning Torso är S43



Daloc Säkerhetsdörr med liggande ek
Dobel 1030